


UHF ダウンロードオプション

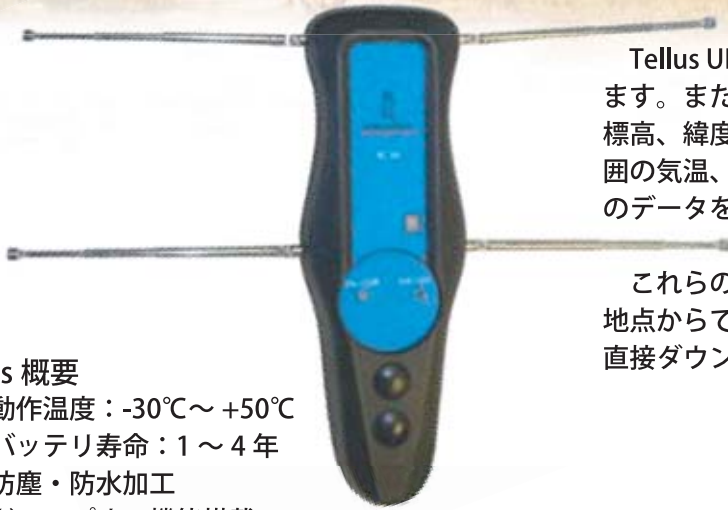

Tellus UHF オプションは、UHF ビーコンにより情報を発信します。また、大容量のメモリを搭載しているため、日付、時間、標高、緯度、経度、活動 / 死亡状況、X-Y 軸上の移動状況、周囲の気温、使用衛星番号、2D/3D、水平方向の位置情報の全てのデータをダウンロードすることができます。

これらの情報は RCD-4 レシーバを使って、2～3 キロ離れた地点からでも毎分 500 ポイントの位置情報を現場で使う PC に直接ダウンロード出来ます。

Tellus 概要

- 動作温度：-30℃～+50℃
- バッテリー寿命：1～4年
- 防塵・防水加工
- ドロップオフ機能搭載
(プログラム方式・リモートコントロール方式)

VHF トラッキングレシーバ RX-98 概要

- アクティビティ・モータリティモード
- ドロップオフした首輪を探索
- 受信範囲：3～5km



ソフトウェア Tellus Project Manager (TPM) を使って、1日当たりの位置情報取得回数、UHF ビーコンとドロップオフのスケジュールをプログラムすることができます。さらにバッテリー計算機能もあり、スケジュールによるバッテリーの持続時間をおおよそ知ることが出来ます。バッテリーの寿命は、ほとんどが1日当たりの位置情報取得回数と UHF・VHF のスケジュールに依ります。

ドロップオフのバッテリーは、Tellus 2A を除く全ての首輪でお客様自身の手による交換が可能です。2A の場合は、販売店に返送してください。



Tellusタイプ	重量	最大測位回数	強化オプション	UHF-ダウンロード	ドロップオフ	推奨最低体重
2A	250 g～	7,500	有	有	オプション	8 kg
1D	600 g～	14,500	オプション	有	有	24 kg
2D	800 g～	30,000	オプション	有	有	45 kg
4D	1,100 g～	60,000	オプション	有	有	70 kg

※ 最大測位回数条件：開けた場所・1点 / 30分・気温 0℃・1時間 / 1日・7点 / SMS

株式会社ティンバーテック

079-8412 北海道旭川市永山 2 条 18 丁目 2-30
TEL 0166-49-2035 / FAX 0166-46-1164
WEB <http://www.timber.co.jp/>